

Ausstattung


●	5-Gang-Getriebe
○	4-Stufen-Automat
○	Elektronisch gesteuerte Vierradlenkung (4WS)
●	ABS (Antilocker-Brems-System)
●	Servolenkung
●	Geschwindigkeitsautomatik
○	Klimaanlage
●	Elektrisches Schiebedach
●	Elektrische Fensterheber vorn
○	Metalllic-Lackierung
○	Mica-Lackierung
●	Leichtmetallfelgen
●	Heckspoiler
●	Getönte Scheiben
●	Scheibenwischer mit variabler Intervallschaltung
●	Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
●	Höhenverstellbare Scheinwerfer
●	Nebellampen vorn
●	Neberrückleuchte
●	Tankdeckel von innen entriegelbar
●	Zentralverriegelung einschliesslich Kofferraumdeckel
●	Höhenverstellbares Leder-Lenkrad
●	Drehzahlmesser
●	Regulierbare Armaturenbrettbeleuchtung
●	Digitaluhr
●	Fahreritz in der Neigung verstellbar
●	Rucksitzlehne getrennt abklappbar 60:40
●	Fussraumheizung hinten
●	Stereoaanlage mit Radio FM/ML und Kassettengerät, sechs Lautsprecher
●	Elektrische Antenne
●	Innenbeleuchtung mit Leselampe
●	Beleuchtung für Türschloss (Fahrerseite)
●	Beleuchtung für Zündschloss, Zigarettenanzünder und Aschenbecher
●	Gepäckraumbeleuchtung

● serienmäßige Ausstattung
○ auf Wunsch (siehe Preisliste)

Technische Daten

Motor	Konstruktion	2 x Zylinder in V 60°, 24 Ventile, 2 x 2 obenl. Nockenwellen
Position	quer vorn	
Bohrung x Hub, mm	84,5 x 74,2	
Hubraum, cm³	2497	
Verdichtung	9,2:1	
Max. Leistung, kW/PS (DIN)	121/165	
bei einer Drehzahl von U/min	5600	
Max. Drehmoment, Nm (DIN)	217	
bei einer Drehzahl von U/min	217	
Elektrische Einspritzung	elektronische	
Katalysator	3-Weg mit Lambdasonde	
Treibstoff	Bleifrei 95	
Tankinhalt, L	60	
Motorölinhalt, L	4,9	
Kühlsysteminhalt, L	7,5	
Batterie, V/Ah	12/65	
Alternator, A	90	
Anlasser, kW	1,7 (Automat 1,6)	
Antrieb	vorn	
Kraftübertragung	Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Anzahl Gänge	5 (Automat 4)	
Untersetzung, 1. Gang	3,307 (2,800)	
2. Gang	1,833 (1,540)	
3. Gang	1,310 (1,000)	
4. Gang	1,030 (0,700)	
5. Gang	0,795 -	
Rückwärtsgang	3,166 (2,333)	
Achsantrieb	4,105 (4,157)	
Aufhängung	vorn	Federbeine mit unteren Dreieckskern und Stabilisator
hinten		Federbeine mit Querenkertrapezen, Längsstreben und Stabilisator
Lenkung	Typ	Zahnstangen-Servolenkung
Lenkardumdrehungen	3,1	
Wendekreisdurchmesser, m	10,8 (4WS 9,4)	
Bremsen	vorn	belüftete Scheiben
hinten		Scheiben
Handbremse		mechanisch auf Hinterräder
Felgen	6,5Jx15	
Reifen	205/55VR15	
Kofferraumvolumen	L (VDA)	404/1100
Leergewicht	kg (ca.)	1185-1220
Fahrleistungen (ca.)	Beschleunigung 0-100 km/h, sec	8,5 (Automat 10,1)
	Höchstgeschwindigkeit, km/h	220 (Automat 207)

Abmessungen, mm

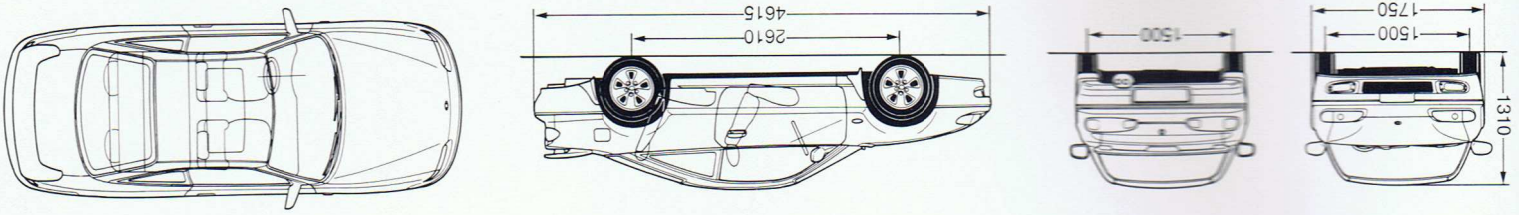

Garantie 3 Jahre oder 100 000 km

Die abgebildeten Modelle, die Ausstattung und die technischen Daten können gegenüber den in der Schweiz verkauften Modellen Abweichungen aufweisen. Werk und Importeur behalten sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Mazda-Vertreter.